

Спортивно-туристический комплекс
«Нихалоевские Водопады»
по адресу: Чеченская Республика, р-н Шатойский,
с. Нихалой, в границах земельного участка
с кадастровым номером 20:14:4102000:118

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление. Вентиляция. Кондиционирование.

Визит центр, включающий в себя интерактивный музей

01-00-ОВЗ

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ

Рабочие чертежи систем вентиляции и кондиционирования воздуха разработаны на основании:

- утвержденного технического задания;
- архитектурных чертежей;
- действующих нормативных документов:
 - СП 131.13130.2020 - "Строительная климатология";
 - СП 60.13130.2020 - "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

Расчетные параметры наружного воздуха

Холодный период:

- температура -17°С.

Теплый период:

- температура +30°С (для систем вентиляции и кондиционирования воздуха);

Отопление

Теплоснабжение системы отопления осуществляется от отдельностоящей блочной котельной. Теплоноситель вода с параметрами 80/60°С.

Для гидравлической увязки с соседними зданиями пред распределительными коллекторами задания предусмотрена установка балансировочной арматуры. Трубопроводы системы отопления и сшитого полиэтилена (РЕ-Ха) с кислородозащитным слоем.

Разводка трубопроводов осуществляется в стяжке пола.

В качестве отопительных приборов в комнатах применены внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией. В ванных комнатах и санузлах применены дизайн-радиаторы из нержавеющей стали, данные радиаторы учтены в разделе АИ.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

В здании предусмотрена механическая вытяжная вентиляция из санузлов.

Для предоптвращения образования конденсата все воздухопроводы теплоизолированы материалом из вспененного каучука.

Предусмотренные вытяжные вентиляторы допускают горизонтальный (потолок) и вертикальный (стена) мотнаж. Конкретный вариант мотнажа уточняется дизайн-проектом (см. раздел АИ)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Монтаж и сдачу в эксплуатацию систем вентиляции следует производить в соответствии с
 - СП 72.13130 "Внутренние санитарно-технические работы";Все отступления от проектных решений должны быть согласованы с представителями авторского надзора.
- Привязки и отметки трубопроводов и воздухопроводов уточнить при производстве монтажных замеров в натуре с учетом смонтированных строительных конструкций.
- Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией и утверждены в установленном порядке техническими условиями.
- Присоединение воздухопроводов к технологическому оборудованию должно производиться после его установки.
- Регулирующие приспособления (шибер, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие органы воздухораспределителей) должны легко закрываться и открываться, а также фиксироваться в заданном положении.
- Прокладку фреоновых трубопроводов через стены и перекрытия производить в гильзах. В местах пересечения стен и перекрытий трубопроводами образовавшиеся отверстия и зазоры заделать термоизолирующим материалами на всю глубину ограждения.
- Фреоновые трубопроводы прокладывать в изоляции. Изоляция должна плотно прилегать к поверхности трубопровода. Стыки тщательно проклеить и защитить армированной самоклеющейся лентой.
- Трубопроводы систем теплоснабжения, отопления и холодоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований СП 72.13130 и сданы по акту представителям технического надзора до производства теплоизоляционных работ. До испытания и теплоизоляции трубопроводов выполнить врезки и закладные детали устройств для приборов КИП и автоматики.
- Производство работ по монтажу оборудования производить, согласно требованиям производителя..
- Все проходы через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.
- Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВЗ

Лист	Наименование	Примечание
01	Общие данные	-
02	План на отм.+0.000. Отопление	-
03	План на отм.+0.000. Кондиционирование воздуха	-
04	План на отм.+0.000. Вентиляция	-
05	Схема системы отпoления	-

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ОВЗ-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	-


Ведомость основных комплектов марки ОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ОВ1	Здание №02	-
ОВ2	Здание №04	
ОВ3	Здание №01	
ОВ4	Здание №05	
ОВ5.1	Здание №06	
ОВ5.2	Здание №07	

Основные показатели по рабочим чертежам комплекта ОВЗ


Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Периоды года при tн, °С	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установле нная мощность электродви гателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячие водоснабжени е	общий		
Здание №01	-	-17	7770	-	см. проект ВК	7770	-	3.92
	-	+30	-	-	см. проект ВК	-	12020	

						ОВЗ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалойские водопады"			
ГИП						Здание № 01	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Слюзов						Р	01	
Норм.контр.						Общие данные			
Инв.№			Дог.№						

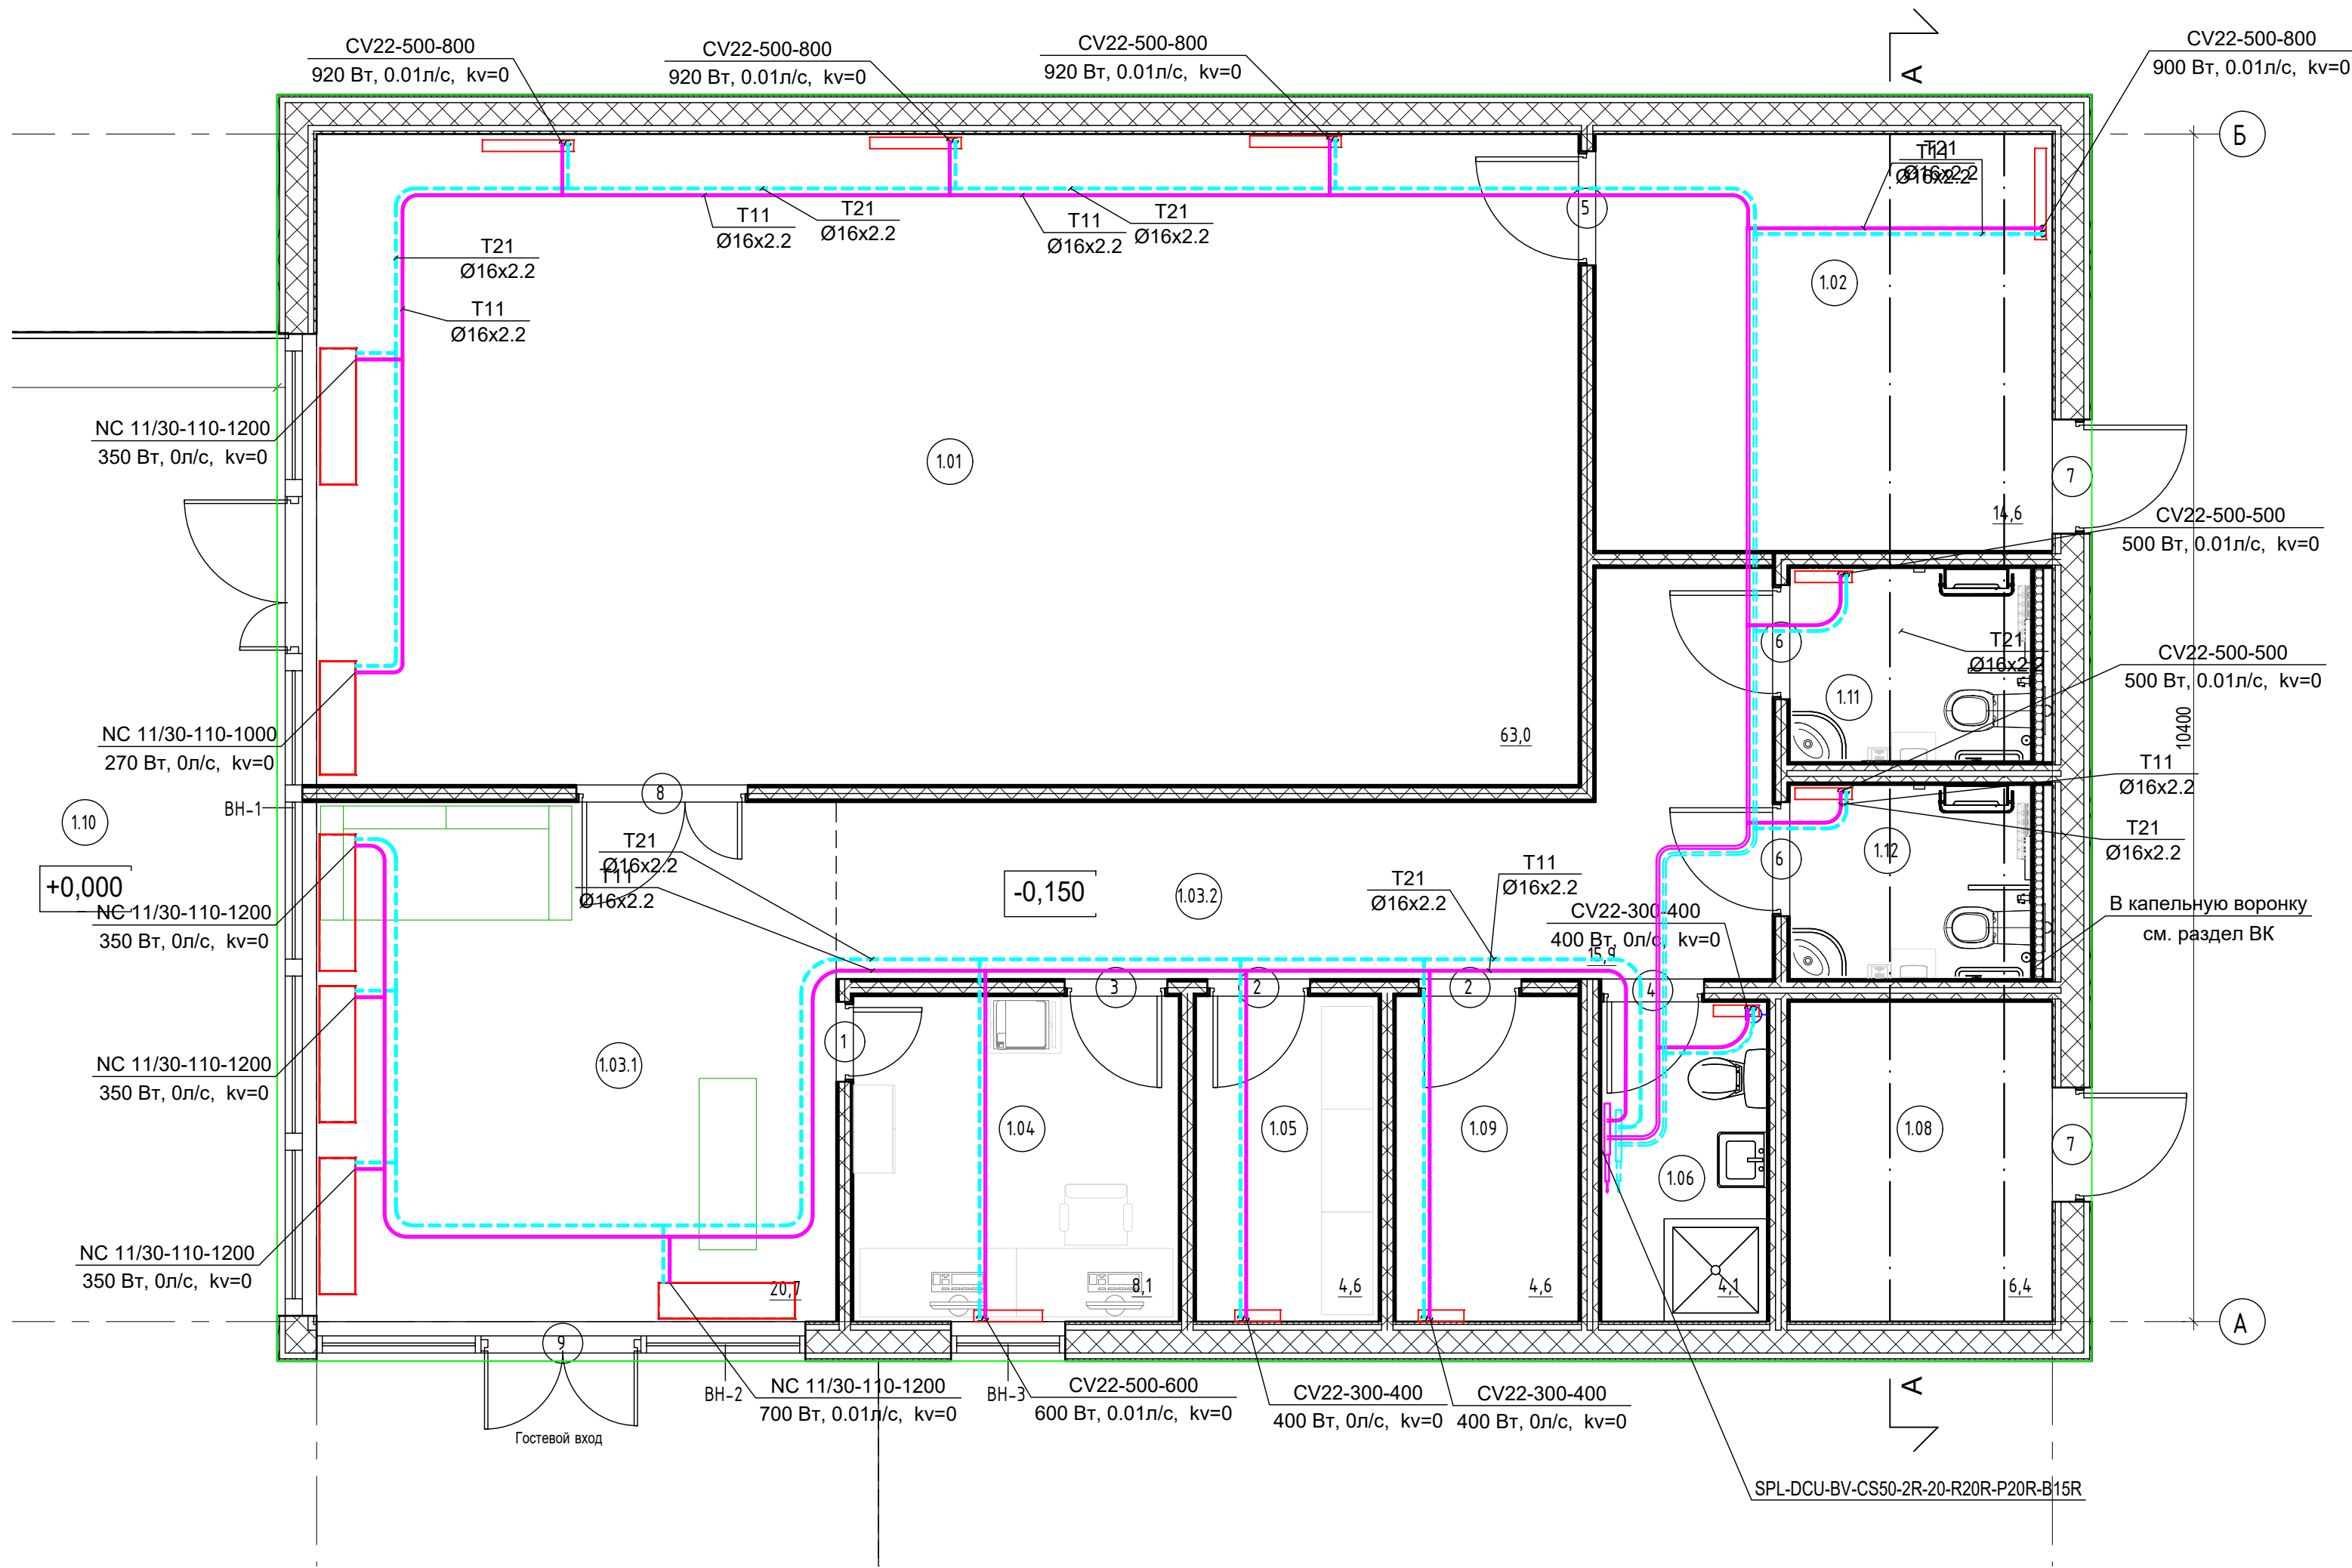


Экспликация помещений			
Номер	Имя	Площадь, м2	Категория помещения
1.01	Музей	63	
1.02	Склад	14,6	
1.03.1	Лобби	21,2	
1.03.2	Коридор	15,9	
1.04	Офис-ресепшен	8,3	
1.05	Багажная	4,6	
1.06	ПУИ	4,1	
1.08	Тех.помещение	6,4	
1.09	Молельная	4,6	
1.11	С/У Ж	3,9	
1.12	С/У М	3,9	

						ОВ3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалойские водопады"			
ГИП						Здание № 01	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Слюзов						Р	02	
Норм.контр.						План на отм.+0.000. Отопление			
Инв.№				Дог.№					

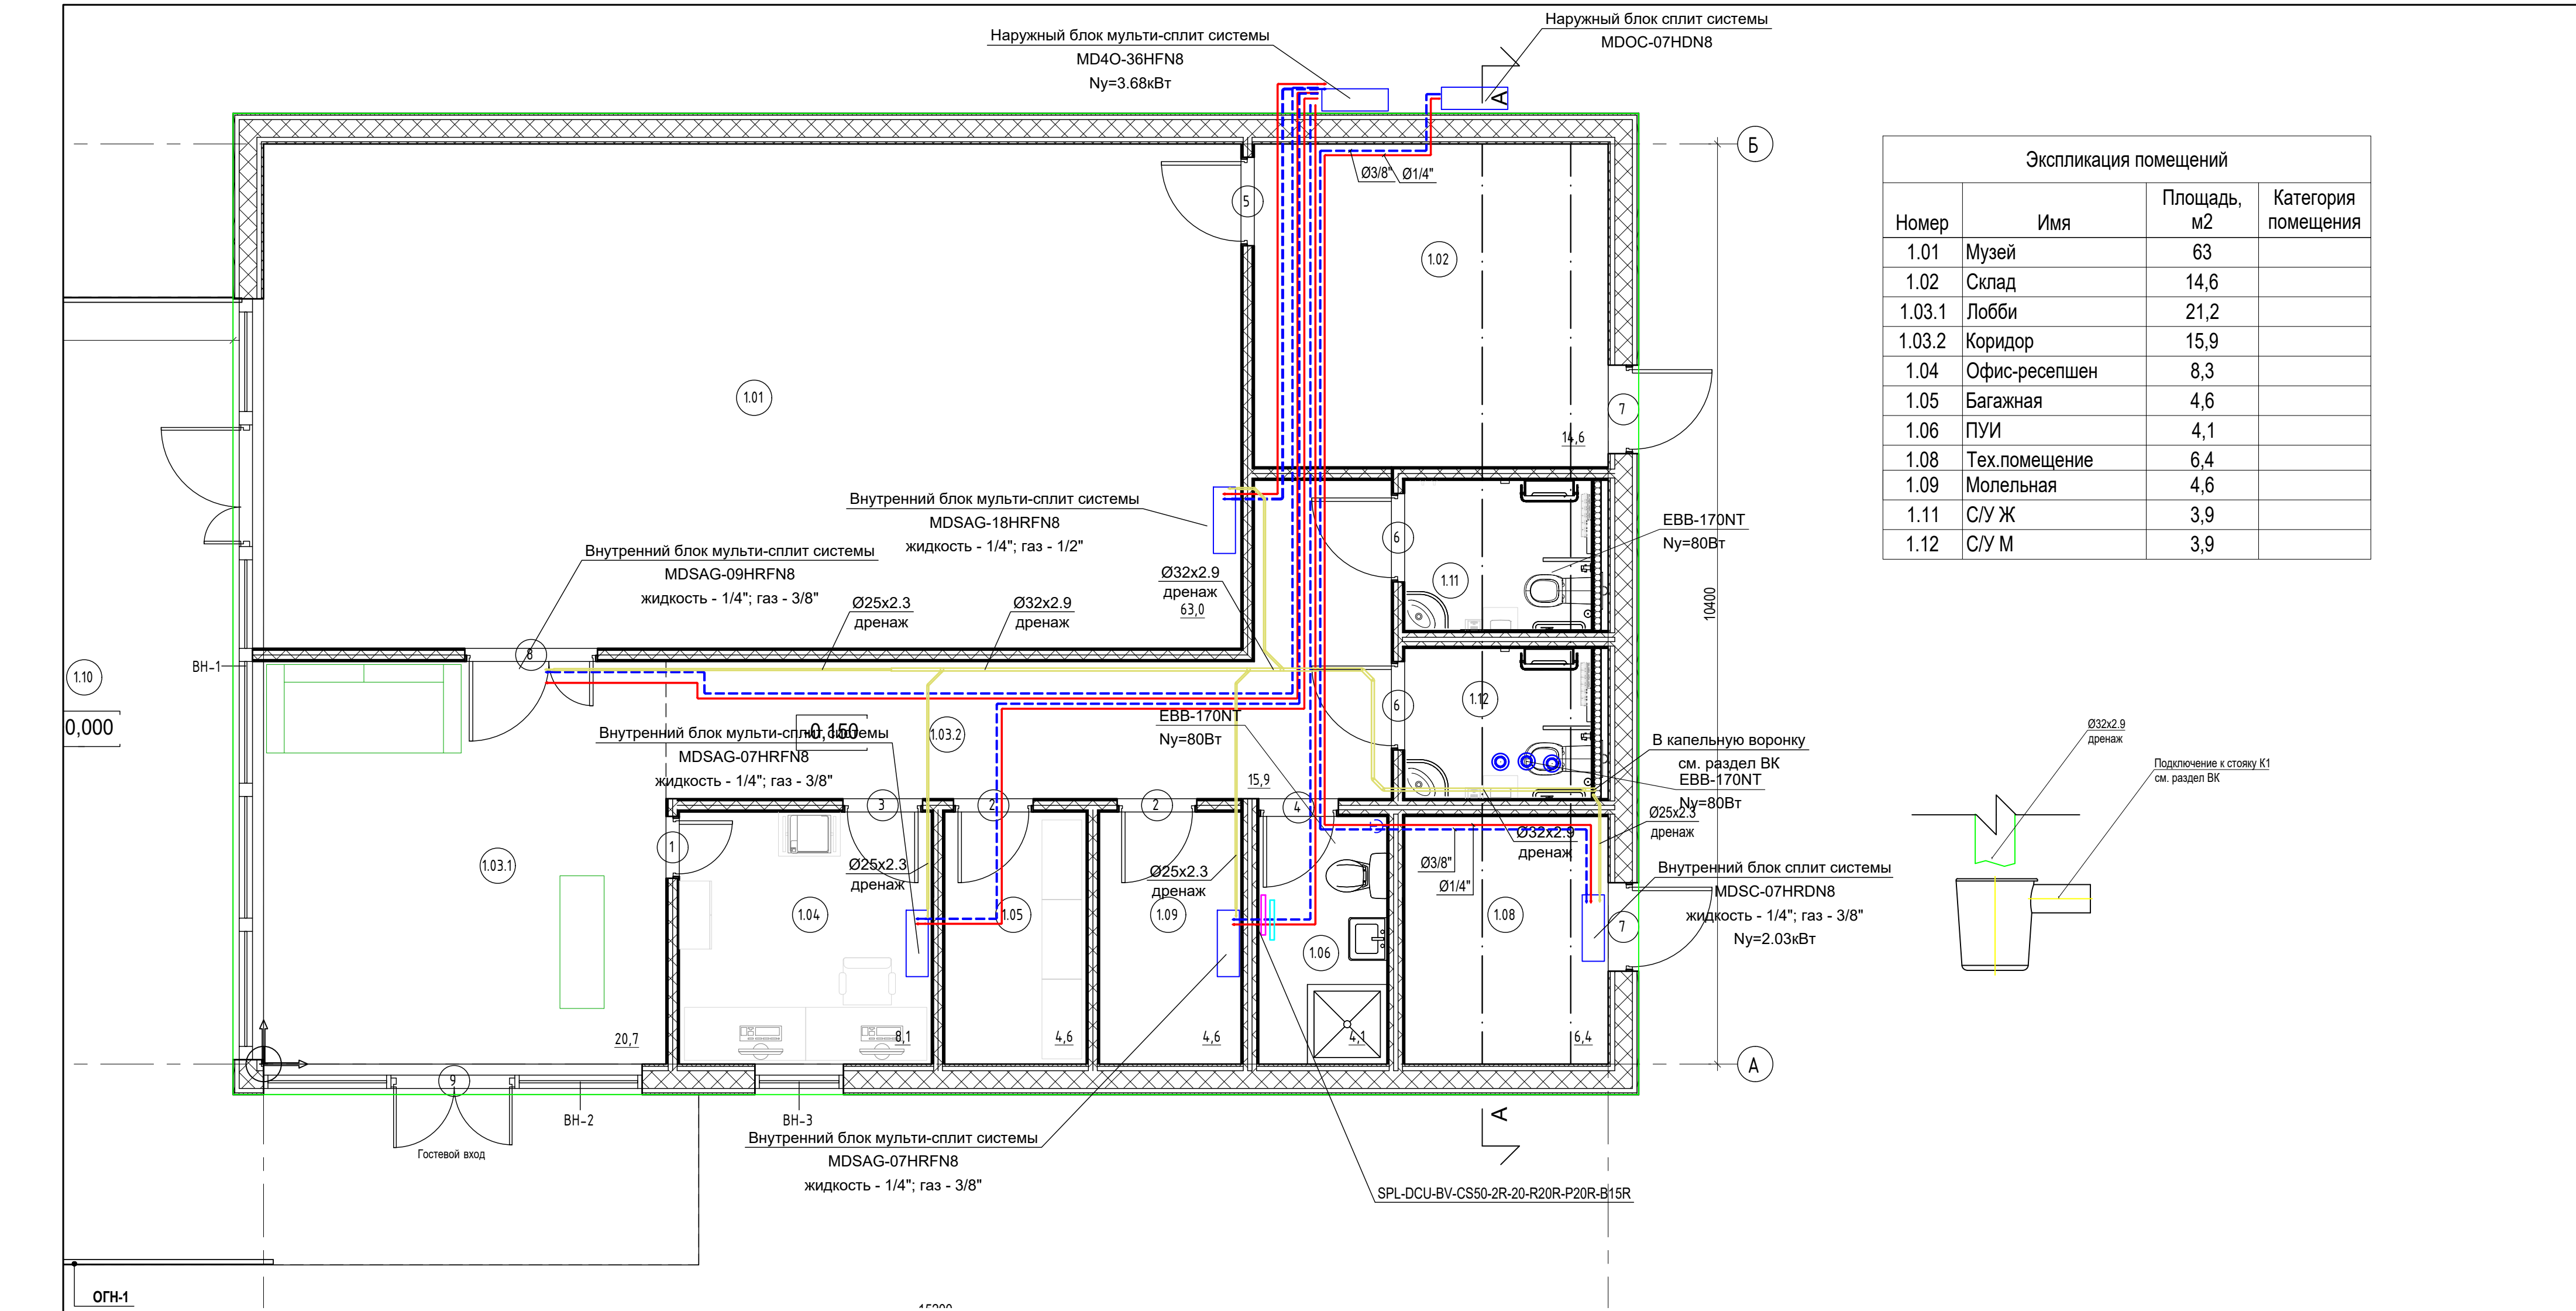

Экспликация помещений			
Номер	Имя	Площадь, м2	Категория помещения
1.01	Музей	63	
1.02	Склад	14,6	
1.03.1	Лобби	21,2	
1.03.2	Коридор	15,9	
1.04	Офис-ресепшен	8,3	
1.05	Багажная	4,6	
1.06	ПУИ	4,1	
1.08	Тех.помещение	6,4	
1.09	Молельная	4,6	
1.11	С/У Ж	3,9	
1.12	С/У М	3,9	

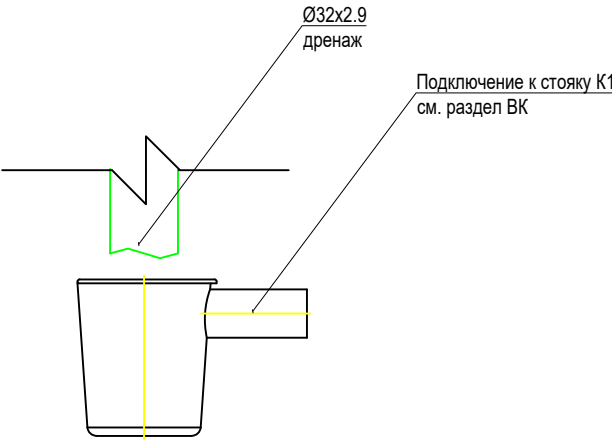


- Примечания:
1. Трубопроводы показаны условно. Привязки и отметки уточняются при выполнении монтажных работ с учетом дизайн-проекта;
 2. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 от внутреннего блока к стояку;
 3. Дренажные трубопроводы проложить в конструкции перегородке или штробе;
 4. Дренажные трубопроводы подключить к системе бытовой канализации через капельные воронки с сухим затвором (см. раздел ВК);

Инв. №	Инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Взаим. инв. №

						ОВ3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоч.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалойские водопады"			
ГИП						Здание № 01	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Слюзов						Р	03	
Норм.контр.						План на отм.+0.000. Кондиционирование воздуха			
Инв.№				Дог.№					



Инв. № подл. Подп. и дата. Взаим. инв. №

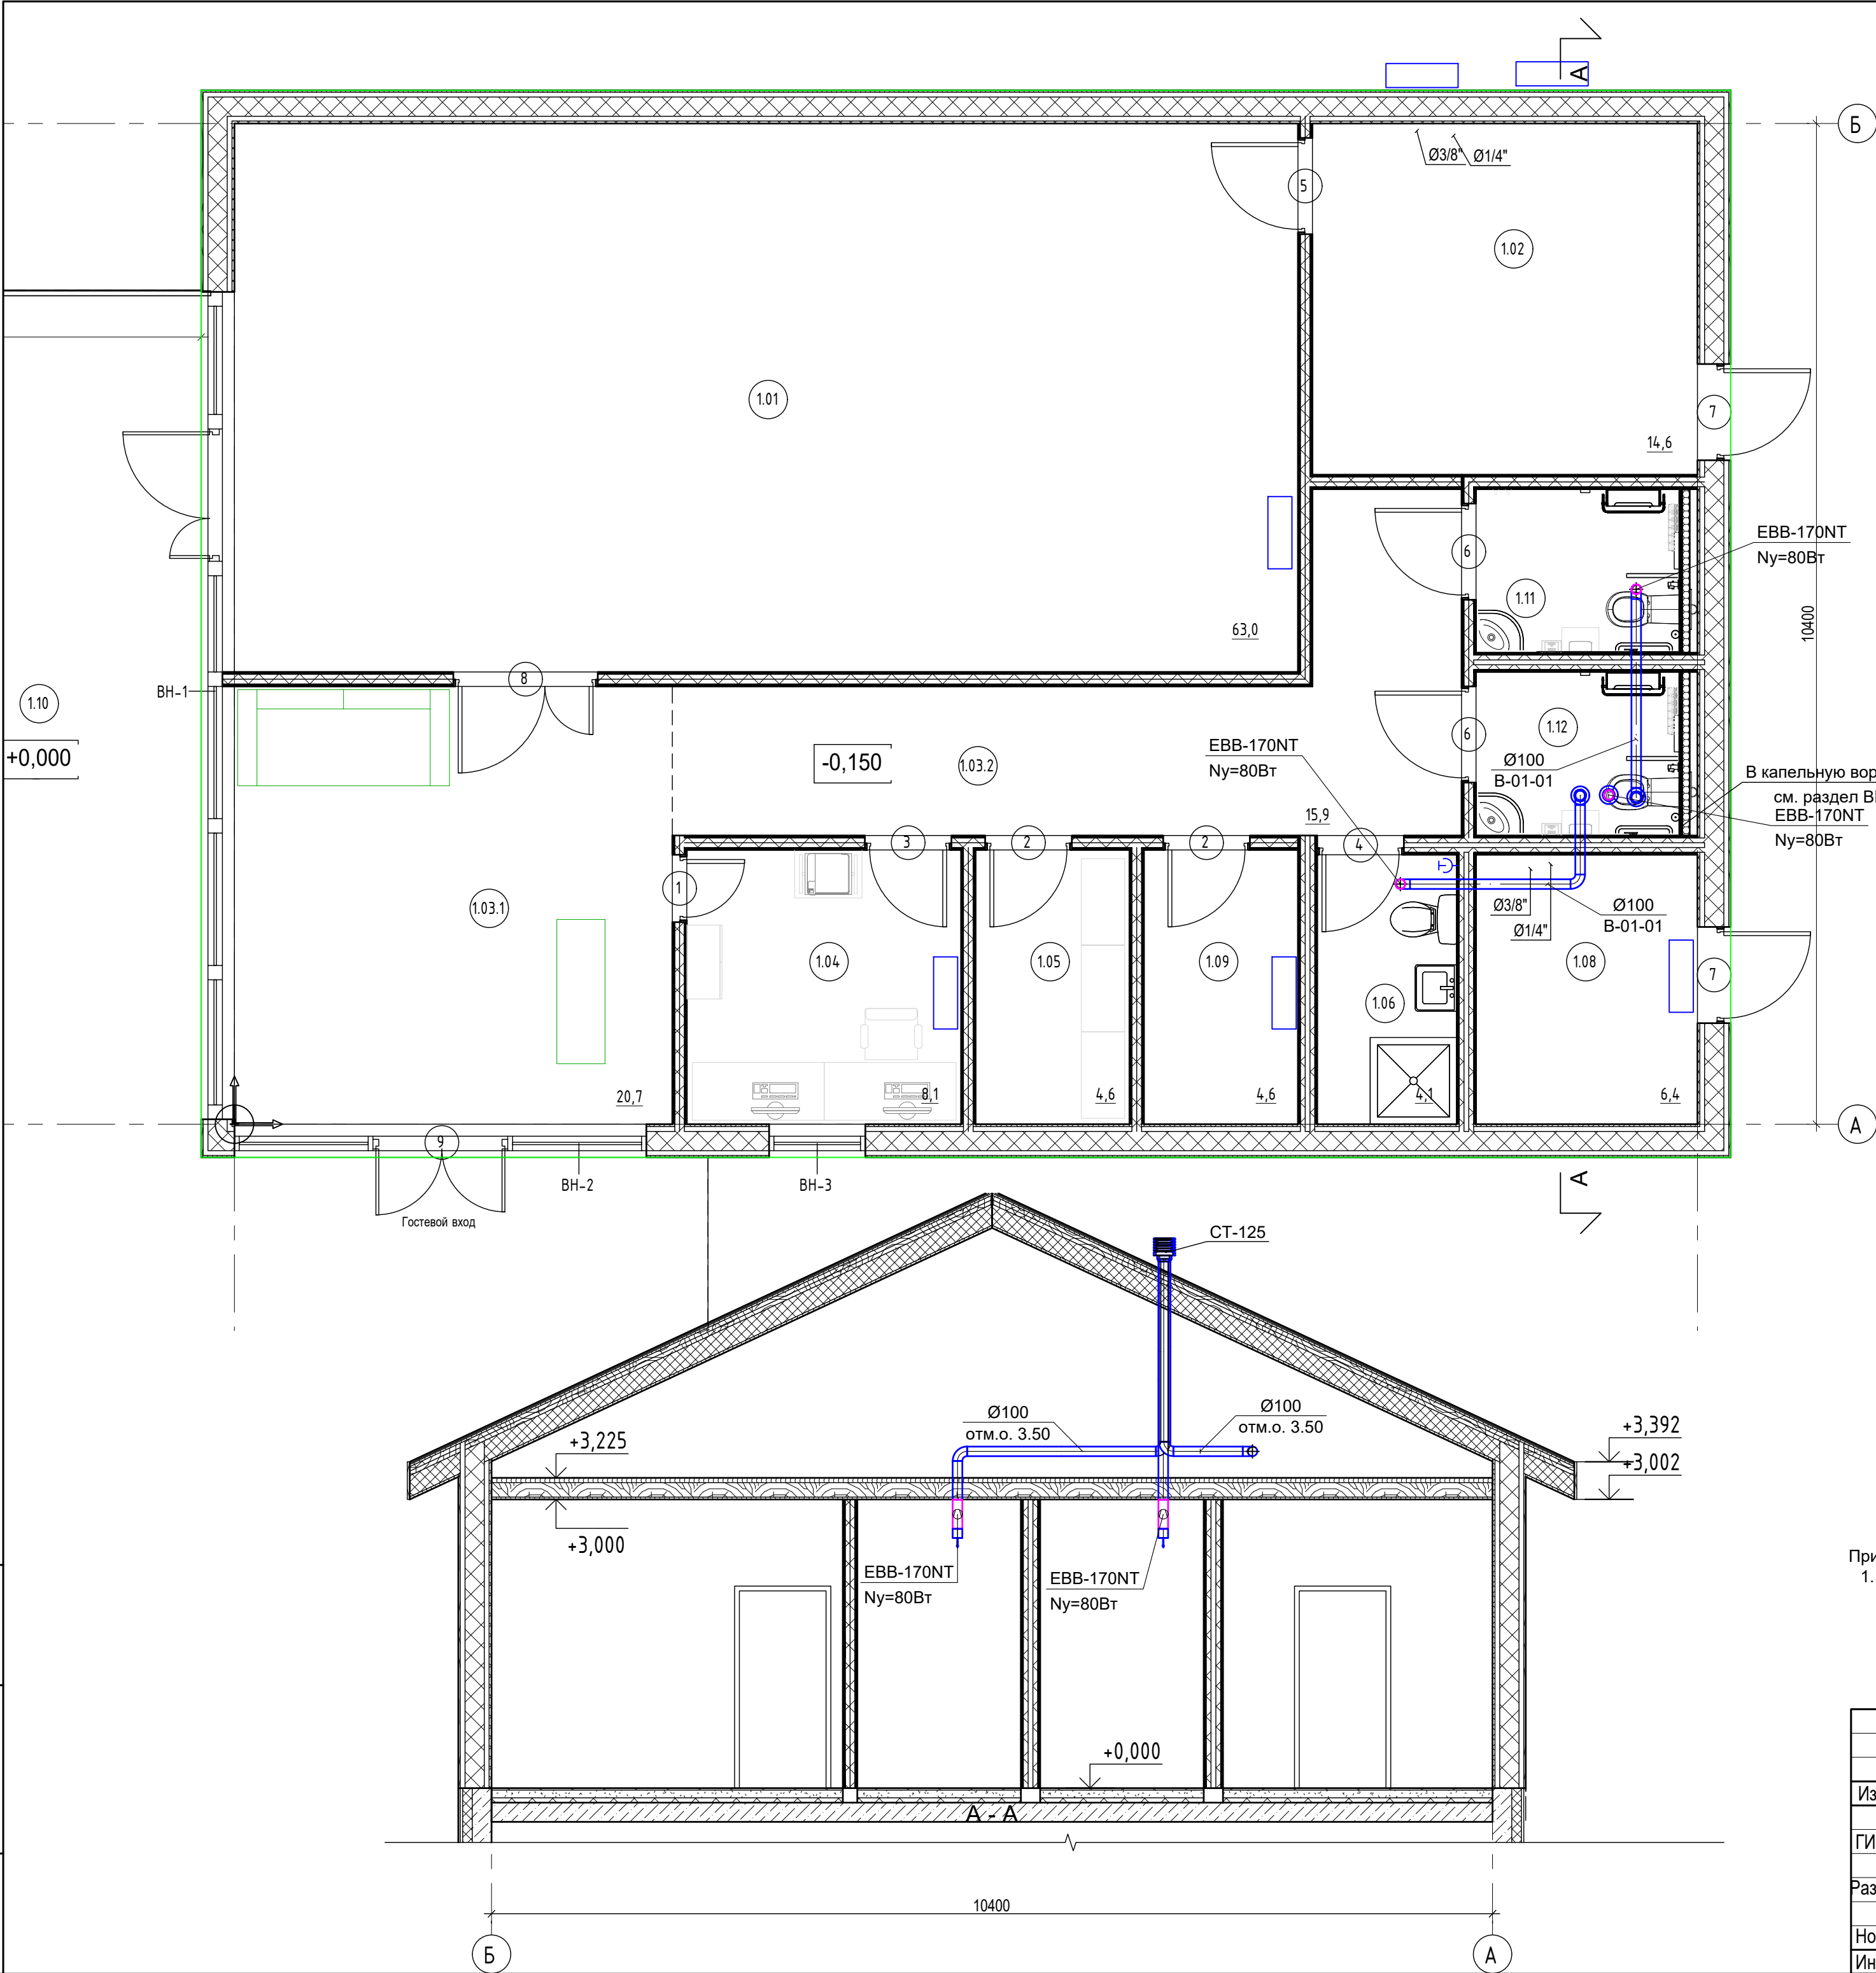

Экспликация помещений			
Номер	Имя	Площадь, м2	Категория помещения
1.01	Музей	63	
1.02	Склад	14,6	
1.03.1	Лобби	21,2	
1.03.2	Коридор	15,9	
1.04	Офис-ресепшен	8,3	
1.05	Багажная	4,6	
1.06	ПУИ	4,1	
1.08	Тех.помещение	6,4	
1.09	Молельная	4,6	
1.11	С/У Ж	3,9	
1.12	С/У М	3,9	

Примечания:
1. Габариты вытяжных вентиляторов показаны условно;

ОВЗ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалойские водопады"
ГИП						Здание № 01
Разработал	Слюзов					
Норм.контр.						План на отм.+0.000. Вентиляция
Инв.№				Дог.№		
						Стадия
						Лист
						Листов
						Р
						04
						Формат: А2

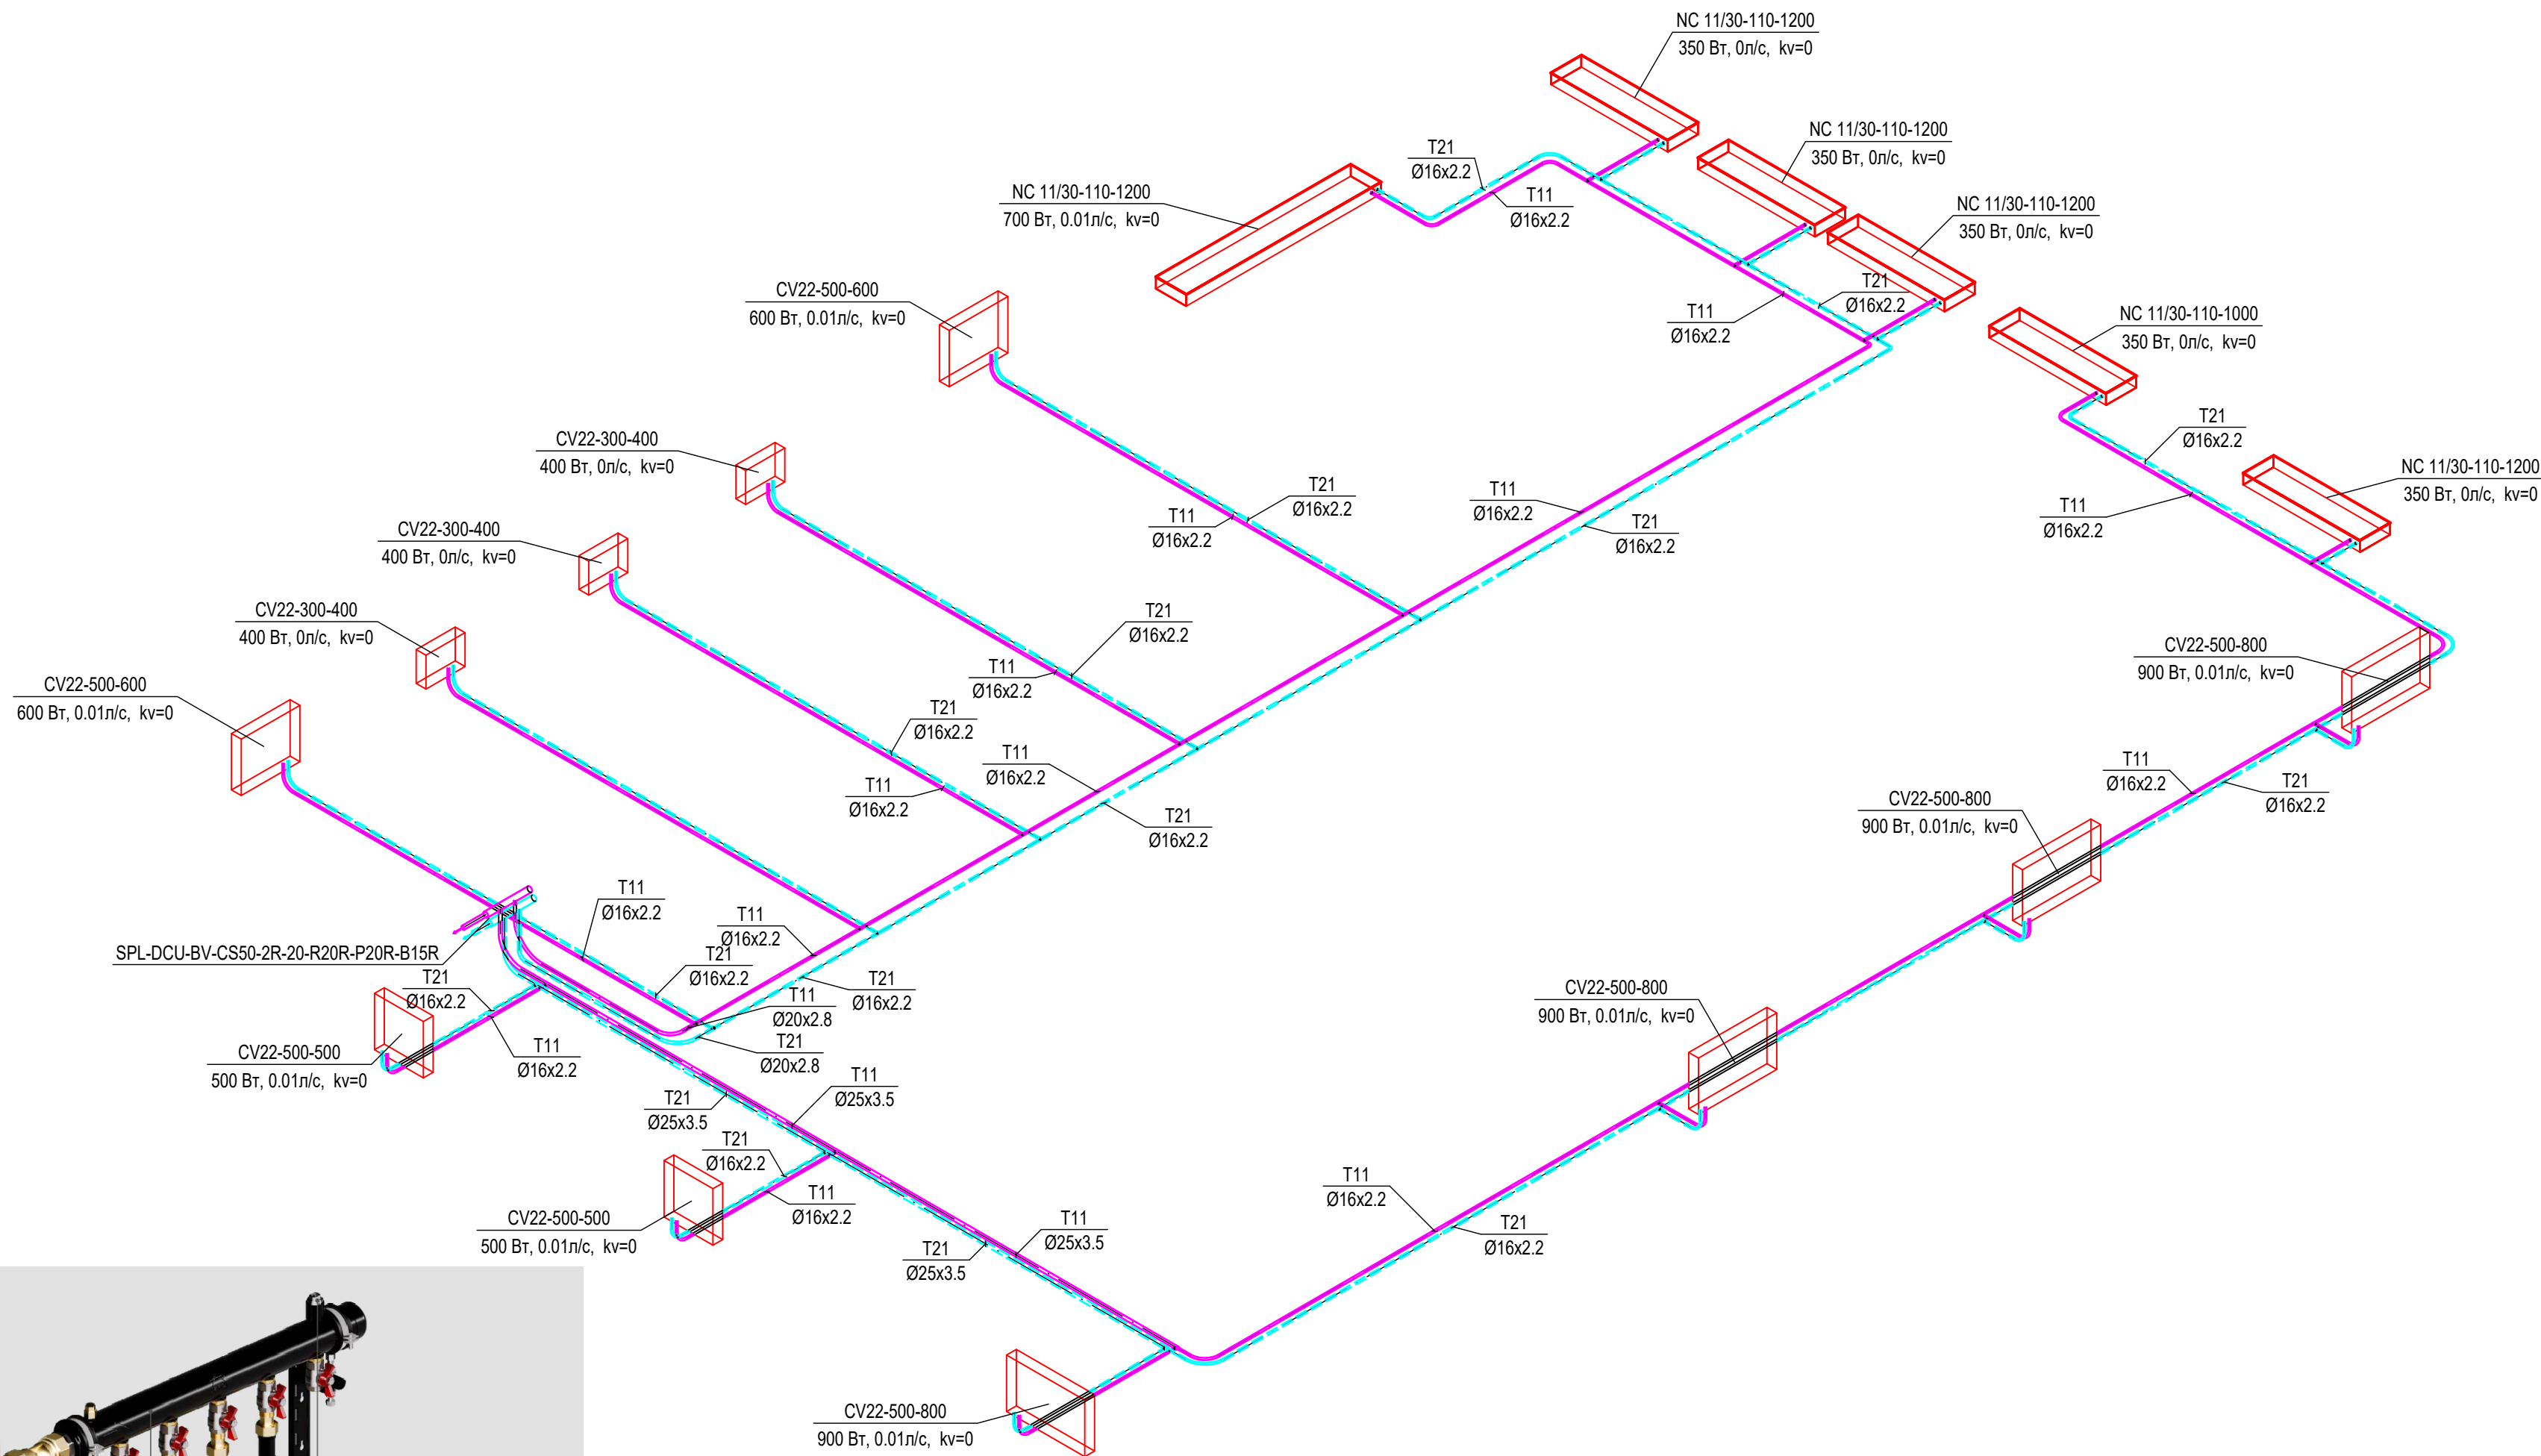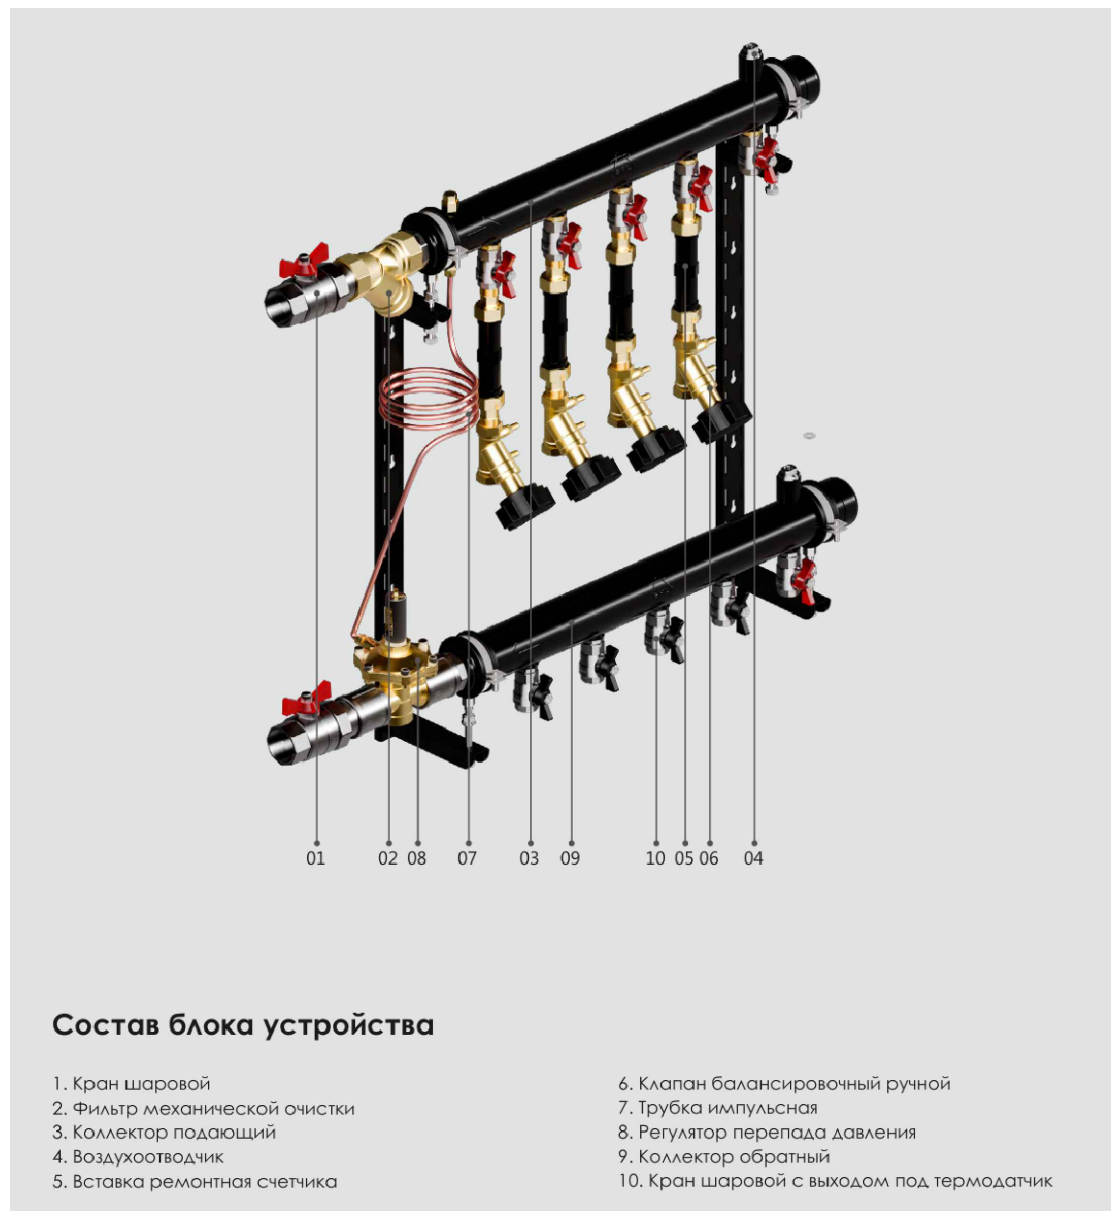

Примечания:
1. На чертеже показан общий вид коллекторной группы. Фактической количество подключений определяется маркой коллекторной группы.

						ОВ3			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалойские водопады"			
ГИП						Здание № 01	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Слюзов						Р	05	
Норм.контр.						Схема системы отопления			
Инв.№			Дог.№						

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед. кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
1.	Конвектор внутипольный с естественной конвекцией, в комплекте с присоединительной грнитурой	SPL-NC-11/30-1200		SPL	шт.	5		
2.	Конвектор внутипольный с естественной конвекцией, в комплекте с присоединительной грнитурой	SPL-NC-11/30-1000		SPL	шт.	1		
3.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-300-400		SPL	шт.	3		
4.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-500-500		SPL	шт.	2		
5.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-500-600		SPL	шт.	1		
6.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-33-500-800		SPL	шт.	4		
7.	Коллекторная группа	SPL-DCU-BV-CS50-2R-20-R20R-P20R-B15R		SPL	Компл.	1		
8.	Труба из сшитого полиэтилена 16x2.2			SPL	п.м.	140		
9.	Труба из сшитого полиэтилена 20x2.8			SPL	п.м.	5		
10.	Труба из сшитого полиэтилена 25x3.5			SPL	п.м.	15		
11.	Пластиковый башмак 16			SPL	шт.	10		
12.	Трубка теплоизолирующая Ф16, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	140		
13.	Трубка теплоизолирующая Ф20, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	5		
14.	Трубка теплоизолирующая Ф25, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	15		
	Вентиляция							
15.	Вентилятор бытовой настенный со встроенным таймером	EBB-170NT		Soler&palau	шт.	3		
16.	Металлический крышный зонт	СТ-125 TEJA		Soler&palau	шт.	3		
17.	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	Ф100			п.м.	12		
18.	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	Ф100			шт.	5		
19.	Переход из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	Ф100/Ф125			шт.	3		
20.	Теплоизоляция из вспененного каучука	РУ-Флекс		РУ-Флекс	кв.м.	4		
21.	Крепежные элементы				кг.	15		Уточняется при монтаже
	Кондиционирование воздуха							

						ОВ1-СО			
Изм.	Кол.	Лист	№д	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха			
Разработал		Слюзов							
Н. контроль						Спецификация оборудования, изделий и материалов.			
Инв. №				Дог. №					

Изм. Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Наружный блок мультисплит системы	MD4O-36HFN8		MDV	шт.	1		
23.	Внутренний блок мультисплит системы	MDSAG-07HRFN8		MDV	шт.	2		
24.	Внутренний блок мультисплит системы	MDSAG-09HRFN8		MDV	шт.	1		
25.	Внутренний блок мультисплит системы	MDSAG-18HRFN8		MDV	шт.	1		
26.	Наружный блок сплит системы	MDOC-07HDN8		MDV	шт.	1		
27.	Внутренний блок сплит системы	MDSC-07HRDN8		MDV	шт.	1		
28.	Труба медная 1/4"				п.м.	64		
29.	Труба медная 3/8"				п.м.	50		
30.	Труба медная 1/2"				п.м.	6		
31.	Трубка теплоизолирующая 1/4", толщина 16мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	64		
32.	Трубка теплоизолирующая 3/8", толщина 16мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	50		
33.	Трубка теплоизолирующая 1/2", толщина 16мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	6		
34.	Труба полипропиленовая Ф25х2.3			Proaqua	п.м.	11		
35.	Труба полипропиленовая Ф32х2.9			Proaqua	п.м.	11		